


JC-37BGM 07&09 TYPE



엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

제품도면 (Dimension)

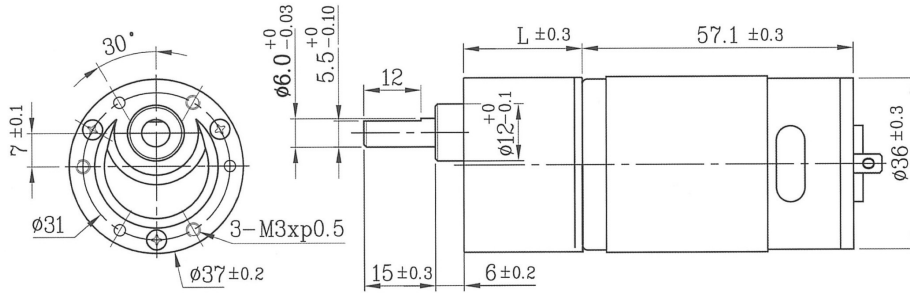


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		19.5			22.0			24.5			27.0				29.5				32.0		
감속비 Reduction ratio		1/10	1/18	1/30	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200	1/250	1/300	1/500	1/600	1/750	1/1000	1/1500	1/3000
07 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	정격 회전수(RPM) Rated speed	528	313	185	109	95	76	63	55	47	36	31.5	29	22.5	19.5	11.5	9.8	8.0	5.9	3.9	2.0
09 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	정격 회전수(RPM) Rated speed	532	315	186	111	96	77	64	55.5	48	36	32	29.5	23	20	11.8	9.9	8.0	6.0	4.0	2.0

모터부 사양 (Install motor specification)

07Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	250	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	4,930	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	1,600	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	250	(mA)
• 정격 출력 Rated output	12.80	(W)

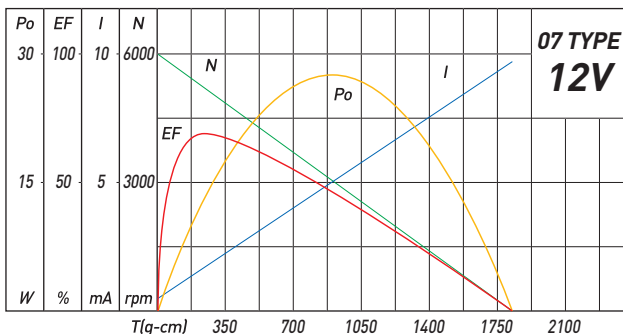

09Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	240	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	5,150	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	750	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	130	(mA)
• 정격 출력 Rated output	12.70	(W)

