


JCI-62GM 01&02 TYPE



- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

제품도면 (Dimension)

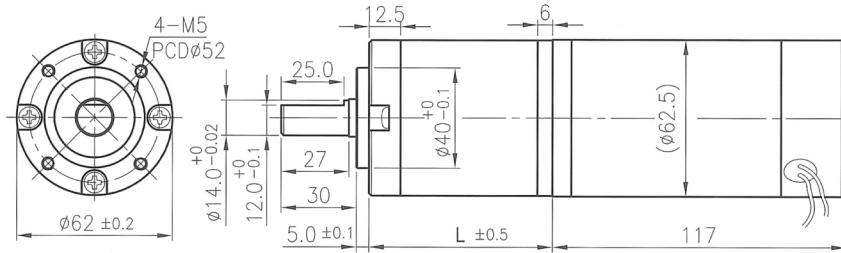


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		43.6					59.1					74.6					90.1							
감속비 Reduction ratio		1/3	1/4	1/12	1/15	1/19	1/43	1/53	1/66	1/81	1/100	1/113	1/150	1/230	1/285	1/353	1/488	1/546	1/676					
01 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	2.5	3.0	7.5	9.4	11.8	23	28	35	43	54	61	67	100	100	100	100	100	100					
	정격 회전수(RPM) Rated speed	480	390	135	110	90	39.5	32	25.7	21	17	15	11	7.3	6.0	5.0	3.7	3.3	2.7					
02 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	4.2	5.1	12.5	15.7	19.7	38	47	59	72	90	100	100	100	100	100	100	100	100					
	정격 회전수(RPM) Rated speed	500	400	140	115	93	40.5	33	26.5	21.5	17.5	15.4	11.7	7.8	6.3	5.3	3.8	3.4	2.8					

모터부 사양 (Install motor specification)

01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	900	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,700	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	1,800	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	450	(mA)
• 정격 출력 Rated output	15.7	(W)

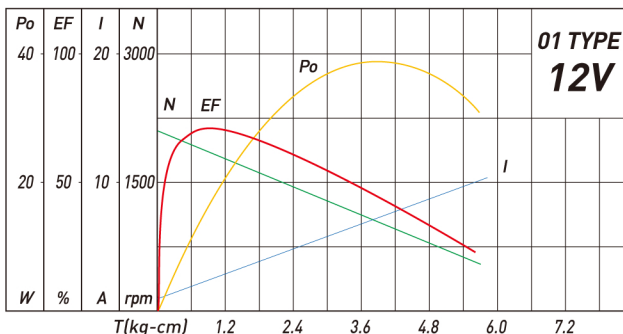

02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	1,500	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,750	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	1,500	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	300	(mA)
• 정격 출력 Rated output	26.9	(W)

