


# JCI-52GM 01&02 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



## 제품도면 (Dimension)

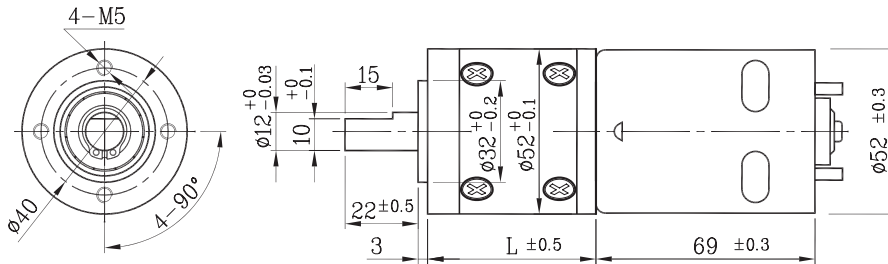


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		53.0				68.5				84.0				99.5					
감속비 Reduction ratio		1/3	1/4	1/12	1/15	1/19	1/43	1/53	1/66	1/81	1/100	1/113	1/150	1/230	1/285	1/353	1/488	1/546	1/676
01 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.3	1.65	4.1	5.0	6.3	12	15	19	23	28	32	36	55	68	84	100	100	100
	정격 회전수(RPM) Rated speed	1568	1264	450	369	305	130	105	85	68.5	55.5	49.5	37	24	19.5	15.5	11.5	10.4	8.3
02 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.8	2.2	5.5	6.8	8.5	16	20	25	31	39	44	48	74	92	100	100	100	100
	정격 회전수(RPM) Rated speed	1524	1230	444	359	290	127	102	83	66.5	54	48	36	23.5	19	15.5	11.6	10.5	8.4

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	480	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	5,600	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	5,600	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	1,750	(mA)
• 정격 출력 Rated output	58.6	(W)

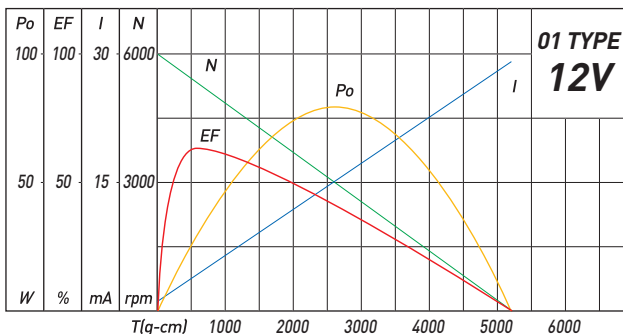

### 02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	650	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	5,450	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	2,750	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	750	(mA)
• 정격 출력 Rated output	48.3	(W)

