


JCI-90GM 01&02 TYPE



- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

제품도면 (Dimension)

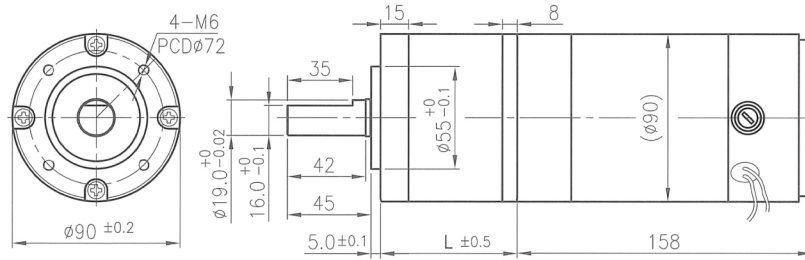


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		57.3	73.8	90.3				106.8										
감속비 Reduction ratio		1/4	1/15	1/19	1/52	1/60	1/77	1/98	1/201	1/294	1/403	1/517						
01 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	10	37	48	115	132	150	150	180	180	180	180						
	정격 회전수(RPM) Rated speed	500	123	96	34	31	24	19	9.2	6.4	4.6	3.6						
02 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	12	42	55	130	150	150	150	180	180	180	180						
	정격 회전수(RPM) Rated speed	510	127	99	35	31	25	20	9.4	6.5	4.7	3.7						

모터부 사양 (Install motor specification)

01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	3,700	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,800	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	8,300	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	1,500	(mA)
• 정격 출력 Rated output	68.4	(W)

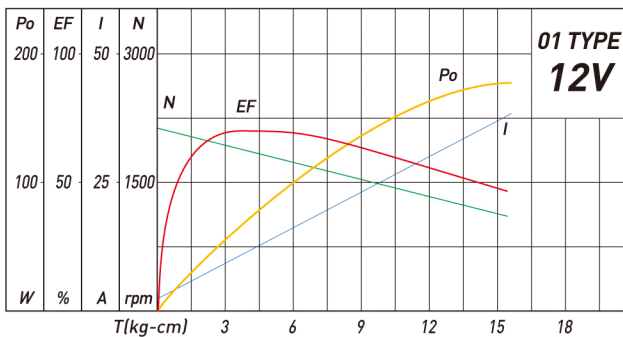

02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	4,200	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,860	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	3,900	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	950	(mA)
• 정격 출력 Rated output	80.0	(W)

